

AURAS

Pompes submersibles pour vos interventions les plus extrêmes.

CLEVERLINE

haute qualité · polyvalence · efficacité

NOUVEAU
CHEZ
AURAS

CLEVERLINE • POMPES SUBMERSIBLES

CLEVERLINE – Les nouvelles pompes d'eaux chargées et d'eaux usées d'AURAS offrent confort d'utilisation et haute performance tout en étant polyvalentes.

RV 24 / RV 28

Les pompes d'eaux usées de la série RV sont légères, maniables et équipées d'une roue Vortex en fonte de haute qualité. Les eaux usées contenant des matières fibreuses et solides peuvent ainsi être facilement pompées. Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie.

ILB 24 / IL 24 / IL 27


Les pompes de la série I sont compactes et légères, néanmoins puissantes et robustes. Avec l'ILB 24, par exemple, il est possible de pomper jusqu'à 2 mm d'eau – idéal pour les surfaces planes telles que les caves, les parkings à plusieurs étages, les piscines, etc. L'entretien des pompes est très simple. Une solution intelligente pour de nombreux domaines d'applications.

CY 10

Équipée de deux adaptateurs de raccordement de tuyau, cette petite pompe robuste offre une solution économique pour de nombreuses applications de pompes submersibles avec eau claire – puissance de pompage allant jusqu'à 70 l/min. Cette pompe est également disponible avec un commutateur à flotteur. Les domaines d'application sont p. ex. : piscines, étangs de jardin, toits plats, caves, réservoirs et beaucoup plus encore.



	CY 10	ILB 24	IL 24	IL 27	RV 24	RV 28
Fluide de pompage	Eau claire	Eaux chargées	Eaux chargées	Eaux chargées	Eaux usées	Eaux usées
Débit max.	4,2 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	19 m³/h	15 m³/h	21 m³/h
Hauteur de pompage max.	6 m	11 m	11 m	15 m	8 m	12 m
Profondeur d'immersion	20 m					
Température max. Fluide de pompage	40 °C					
Taux de pH	pH 5 - pH 8					
ø crible	6 mm	2 mm	5,5 mm	7 mm	32 mm	37 mm
Poids	3,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	13,5 kg	19,5 kg
Diamètre	158 mm	215 mm	205 mm	205 mm	243 mm	243 mm
Hauteur	273 mm	304 mm	303 mm	343 mm	395 mm	473 mm
Raccord de tuyau	25 mm / 1"	1" ou 2"	2"	2"	2"	2"
Roue	Thermoplastique	Semi-Vortex PU	Semi-Vortex PU	Semi-Vortex PU	Vortex fonte	Vortex fonte
Tension nominale	Monophasé, 230 V	Monophasé 230 V				
Fréquence	50 Hz					
Puissance moteur	0,15 kW	0,4 kW	0,4 kW	0,75 kW	0,4 kW	0,75 kW
Moteur	Classe F avec protection moteur	Classe F avec protection moteur	Classe F avec protection moteur	Classe F avec protection moteur	Classe F avec protection moteur	Classe F avec protection moteur
Câble	H07RNF 10 m					
Réf. sans flotteur	AP60.10.CY.100	AP60.10.IL.B24	AP60.10.IL.240	AP60.10.IL.270	AP60.10.RV.240	AP60.10.RV.280
Réf. avec flotteur *	AP60.10.CY.10A	–	AP60.10.IL.24A	AP60.10.IL.27A	AP60.10.RV.24A	AP60.10.RV.28A
Prix catalogue en € hors taxe	147,- / 159,-*	439,- / –	403,- / 425,-*	470,- / 493,-*	528,- / 552,-*	669,- / 692,-*

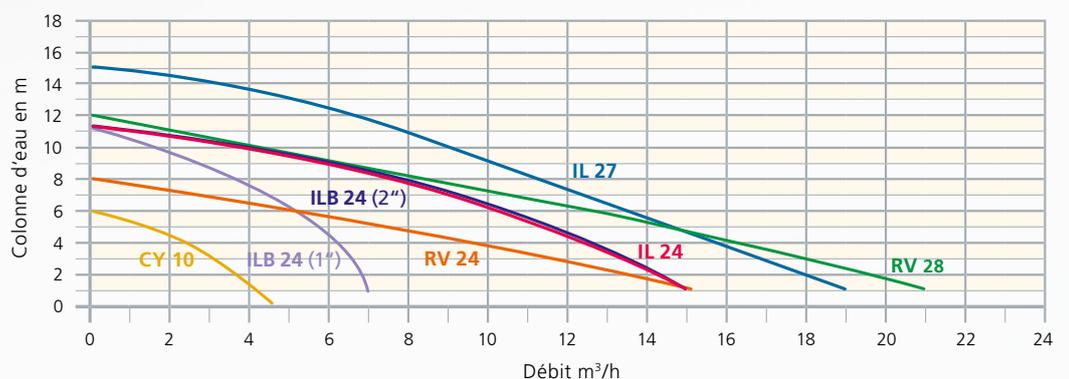

AURAS Pumpen GmbH & Co. KG

Borsigallee 14
60388 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 [0]69 678 307 190
F +49 [0]69 678 307 199

info@auras-pumpen.de
www.auras-pumpen.de

AURAS