








	CY 10	ILB 24	IL 24	IL 27	RV 24	RV 28
Fördermedium	Klares Wasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Abwasser	Abwasser
Max. Fördermenge	4,2 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	19 m³/h	15 m³/h	21 m³/h
Max. Förderhöhe	6 m	11 m	11 m	15 m	8 m	12 m
Max. Tauchtiefe	20 m					
Max. Temperatur Fördermedium	40° C					
pH-Wert	pH 5 - pH 8					
Loch-ø Sieb	6 mm	2 mm	5,5 mm	7 mm	32 mm	37 mm
Gewicht	3,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	13,5kg	19,5 kg
Durchmesser	158 mm	215 mm	205 mm	205 mm	243 mm	243 mm
Höhe	273 mm	304 mm	303 mm	343 mm	395 mm	473 mm
Schlauchanschluss	25 mm / 1"	1" oder 2"	2"	2"	2"	2"
Laufrad	Thermoplast	Semi-Vortex PU	Semi-Vortex PU	Semi-Vortex PU	Vortex Gusseisen	Vortex Gusseisen
Nennspannung	1 Phase, 230 V					
Frequenz	50 Hz					
Motorleistung	0,15 kW	0,4 kW	0,4 kW	0,75 kW	0,4 kW	0,75 kW
Motor	Klasse F mit Motorschutz					
Kabel	H07RNF 10 m					
ArtNr. ohne Schwimmer	AP60.10.CY.100	AP60.10.IL.B24	AP60.10.IL.240	AP60.10.IL.270	AP60.10.RV.240	AP60.10.RV.280
ArtNr. mit Schwimmer*	AP60.10.CY.10A	_	AP60.10.IL.24A	AP60.10.IL.27A	AP60.10.RV.24A	AP60.10.RV.28A
Listenpreis in € zzgl. MwSt.	147,- / 159,-*	439,- / –	403,- / 425,-*	470,- / 493,-*	528,- / 552,-*	669,- / 692,-*

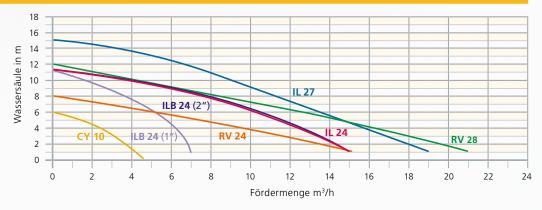

AURAS Pumpen GmbH & Co. KG

Borsigallee 14 60388 Frankfurt am Main Deutschland

T +49 [0]69 678 307 190 F +49 [0]69 678 307 199

info@auras-pumpen.de www.auras-pumpen.de

